

Mini Controlador RGB . RGBW | RF

LDP-435-024-9

Mini controlador RF de 3 canais e tensão constante.


Dimming de 0-100% sem qualquer flash.

1.5A por canal. Conexão com fita LED RGB/RGBW até 5 metros.

Aceita até 10 comandos e sincroniza com múltiplos controladores.

Função de transmissão automática: o controlador transmite automaticamente o sinal para outro controlador a uma distância até 30m (sem barreiras).

Imagem técnica

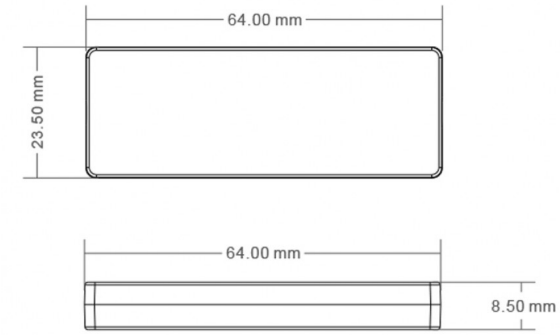

Caraterísticas técnicas

INPUT & OUTPUT	
Input:	12-24VDC
Output:	12-24VDC
Corrente Output:	1.5A/CH | Total Máx. 6A
Tipo de Output:	Corrente Constante
Potência Output:	72W/144W (12V/24V)
DIMMING	
Sinal Input:	RF 2.4GHz
Distância de Controlo:	30m (sem barreiras)
Nível de Dimming:	4096 níveis
Dimming Range:	0-100%
Curva de Dimming:	Logarítmico
Frequência PWM:	500Hz (padrão)
AMBIENTE & DIMENSÕES	
Ta:	-30ºC ~ +55ºC
Índice de Proteção:	IP20
Dimensões:	64mm x 23.5mm x 8.5mm
GARANTIA & CERTIFICAÇÃO	
Garantia:	3 anos
Standard EMC:	EN301489, EN62479

FICHA TÉCNICA

Data: 2026-11-05

Standard de Segurança LVD:	EN60950
Diretiva RED:	EN300328
Certificação:	CE, EMC, LVD, RED