


ALGOR 20W ORIENTÁVEL | 4000K

LDP-332-155-2

Este downlight LED é construído em alumínio de alta qualidade, garantindo uma correta dissipação, protegendo e aumentando a durabilidade dos componentes internos, mesmo nos cenários mais exigentes. O ALGOR tem uma base que permite uma rotação de 350º (horizontal) e 35º (vertical). O seu ângulo de 24º de abertura, concentra e destaca pontos de interesse na perfeição. Este produto de elevado CRI e com o selo PRO da LEDUP, está capacitado para ser utilizado em qualquer instalação em que a qualidade da luz é um fator chave.

Imagem técnica

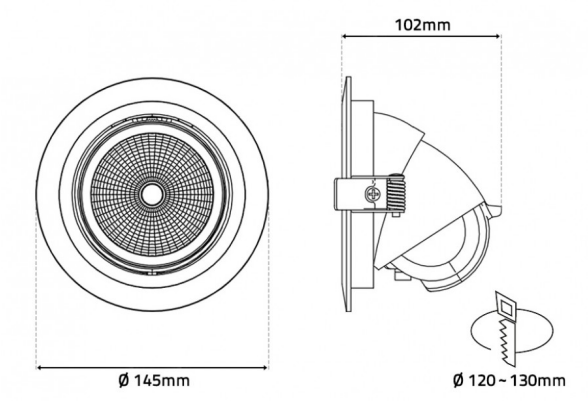

Caraterísticas técnicas

Tipo de LED:	COB
Tensão:	230V
Potência:	20W
Temperatura de Cor:	4000K (Branco Neutro)
Fluxo Luminoso:	2.040 Lumens
Driver:	Externo
Índice de Protecção:	IP20
Ângulo de Abertura:	24º
P.F.:	>0.90
CRI:	>80
Tempo Médio de Vida Útil:	35.000H
Classe:	II
Housing:	Branco
Material:	Alumínio ADC12 + PC
Dimensões:	Ø 145mm x 102mm
Furo:	Ø 120mm-130mm
Dimensões Driver:	118mm x 44mm x 26mm
Classe Energética:	F
Produto Certificado:	CE | RoHS