
REGULUS BACKLIT 40W | 4000K

LDP-299-125-2

Os painéis LED REGULUS tal como os RIGEL de 40W concedem maior praticidade na utilização permitindo instalação de encastre ou saliente se aplicados com aro próprio (LDP-299-125-9). Com design slim, formato rectangular e excelente capacidade lumínica estes painéis adequam-se facilmente a qualquer ambiente.

Imagem técnica

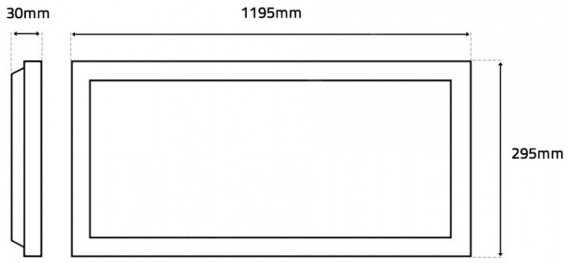

Caraterísticas técnicas

Tipo de LED:	SMD 2835
Tensão:	230Vac / 50Hz
Potência:	40W
Temperatura de Cor:	4000K (Branco Neutro)
Fluxo Luminoso:	90 Lm/W
Flicker:	No Flickering
Índice de Proteção:	IP20
Ângulo de Abertura:	120º
CRI:	>80
P.F.:	>0.90
Classe:	II
Classe Energética:	F
Driver:	Externo
Tempo Médio de Vida Útil:	25.000H
Housing:	Branco
Material:	Alumínio
Dimensões:	295mm x 1195mm x 30mm
Dimensões do Driver:	100mm x 47mm x 28mm
Produto Certificado:	CE | RoHS