# CONVERSOR DALI - 0/1-10V



LDP-435-062-9

1 Endereço DALI, 1 Canal Output 0/1-10V.


Alimentado por DALI bus.

Output de relé de contacto seco de 10A para a corrente eléctrica.

Output Selecionável 0-10V ou 1-10V.

Em conformidade com os protocolos DALI standard IEC 62386-101, IEC 62386-102, IEC 62386-206.
Dispositivo DALI Tipo 5.

## Imagem técnica

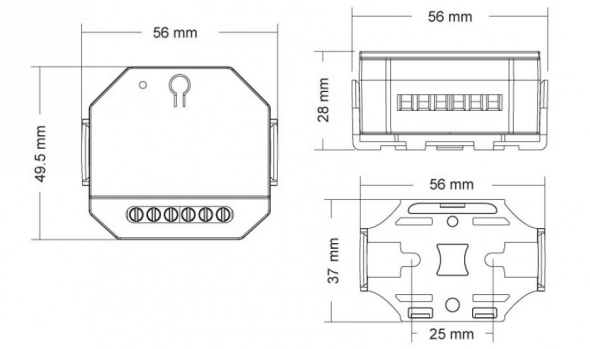


## Caraterísticas técnicas

| | |
|---|---|
| **INPUT & OUTPUT** | |
| **Potência Input:** | DALI bus |
| **Sinal Output** | 0/1-10V, 20mA |
| **Corrente Máx. do Relé:** | 10A carga resistiva<br>8A incandescente<br>5A carga inductiva |
| **Corrente de Funcionamento:** | Máx. 70mA@16V |
| **Corrente Estática:** | 10mA@16V |
| **DIMMING** | |
| **Escala de Dimming:** | 0 -100% |
| **Curva de Dimming:** | Linear (padrão) |
| **AMBIENTE & DIMENSÕES** | |
| **Ta:** | Ta: -30ºC ~ +55ºC |
| **Tc:** | +60ºC |
| **Índice de Proteção:** | IP20 |
| **Dimensões:** | 56mm x 49.5mm x 28mm |
| **GARANTIA & CERTIFICAÇÃO** | |
| **Garantia:** | 3 anos |
| **Standard EMC:** | EN IEC 55015:2019+A11:2020<br>EN 61547:2009<br>EN IEC<br>61000-3-2:2019+A11:2021<br>EN 61000-3-3:2013+A11:2019 |
| **Standard de Segurança LVD:** | EN 61347-1:2015+A1:2021<br>EN 61347-2-13:2014+A1:2017 |

# FICHA TÉCNICA

Data: 2026-11-05

| | |
|---|---|
| **Certificação:** | CE,EMC,LVD |