

Comando Ultrafino Monocor RF (1 zona) | ECO


LDP-435-088-9

Para controladores LED de cor única.

Pode ser combinado com um ou mais controladores.

Pilha CR2032 (incluída).
Opera com uma luz indicadora LED.

Imagem técnica

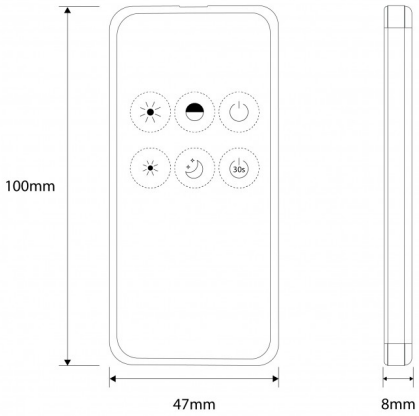

Caraterísticas técnicas

INPUT & OUTPUT	
Sinal Output:	RF 2.4GHz
Tensão de Funcionamento:	3VDC (CR2032)
Corrente de Funcionamento:	< 5mA
Corrente Standby:	< 2uA
Tempo Standby:	2 anos
Distância de Controlo:	30m (sem barreiras)
AMBIENTE & DIMENSÕES	
Ta:	-30ºC ~ +55ºC
Índice de Proteção:	IP20
Dimensões:	100mm x 47mm x 8mm
COMPATIBILIDADE	
Controlador Monocor: **Controlador Monocor:** **Mini Controlador Monocor:** **Dimmer 230V RF + AC PUSH:** **Dimmer 230V RF + 0/1-10V + AC PUSH:** **Dimmer 230V p/ Fita LED 230V:**	LDP-435-001-9 LDP-435-005-9 LDP-435-007-9 LDP-435-041-9 LDP-435-043-9 LDP-435-045-9
GARANTIA & CERTIFICAÇÃO	
Garantia:	3 anos
Standard EMC:	EN 301 489, EN 61547, EN 55015
Standard de Segurança LVD:	EN 61347, EN 62493
Diretiva RED:	EN 300 440
Certificação:	CE, EMC, LVD, RED