Sensor de Movimento para ADIB II




LDP-357-353-9

Especificações do Sensor:
- Antena de alto desempenho com elevada estabilidade
- Montagem: encaixe fixo.
- Tensão de saída de 5V/10V
- Recetor de infravermelhos (suporta ajustes por controlo remoto)

Funcionamento após Instalação:
- Se a luz ambiente *for suficiente,* mesmo que o sensor detecte algum movimento, a luz não se irá acender.
- Se a luz ambiente *não for suficiente,* assim que o sensor detectar movimento a luz irá acender automaticamente. Da mesma forma, assim que o movimento deixar de ser detectado a luz irá apagar-se automaticamente após o tempo de delay predefinido.

Imagem técnica

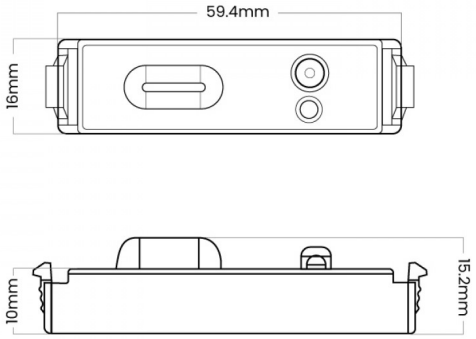

Caraterísticas técnicas

PARÂMETROS ELÉTRICOS	
Tensão de Entrada:	7-12V (saída 5V) / 12V (saída 10V)
Corrente de Funcionamento:	22±2mA (5V) / 24±2mA (10V)
Tensão de Saída:	5V / 10V ± 0.25V
Sinal de Saída:	PWM
PARÂMETROS FUNCIONAIS	
Deteção de Movimento (Proximidade):	2~5 metros
Deteção de Movimento (Remoto):	4~8 metros
Altura de Suspensão:	3 metros
Tempo de Delay:	10min (máx.)
Luminosidade de Segunda Ordem:	0% / 20%
Tempo de Delay de Luminosidade de Segunda Ordem:	15min
PARÂMETROS DE SAÍDA	
Frequência central:	5.8GHz ± 75MHz

Ângulo de Abertura 3dB:	97° (plano XZ) / 99° (plano VZ)

TEMPO DE VIDA	
Temperatura de Funcionamento:	-20 ~ +85°C
Temperatura de Armazenamento:	-20 ~ +105°C