# Controlador Monocor | PUSH DIM + RF




LDP-435-001-9

Dimming de 0-100% sem qualquer flash.


Função de transmissão automática: o controlador transmite automaticamente o sinal para outro controlador a uma distância

até 30m (sem barreiras).

Aceita até 10 comandos e sincroniza com múltiplos controladores.

Função Push Dim através de botão externo para ativar/desativar a função de dimming de 0-100%.

## Imagem técnica

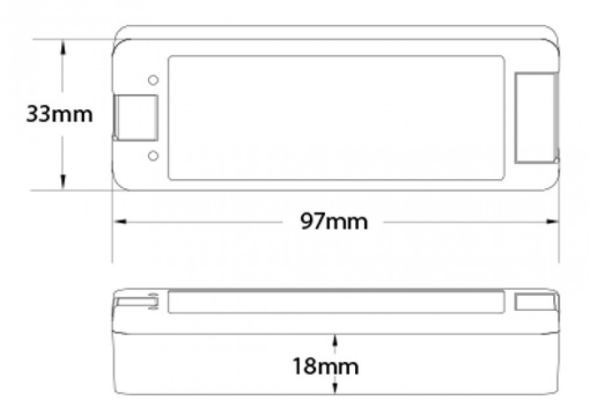


## Caraterísticas técnicas

| | |
|---|---|
| **INPUT & OUTPUT** | |
| **Input:** | 5-36VDC |
| **Corrente Input:** | 8.5A |
| **Tensão Output:** | 5-36VDC |
| **Corrente Output:** | 1CH, 8A |
| **Potência Output:** | 40W/96W/192W/288W (5V/12V/24V/36V) |
| **Tipo de Output:** | Corrente Constante |
| **DIMMING** | |
| **Sinal Input:** | RF 2.4GHz + Push Dim |
| **Distância de Controlo:** | 30m (sem barreiras) |
| **Nível de Dimming:** | 4096 níveis |
| **Dimming Range:** | 0-100% |
| **Curva de Dimming:** | Logarítmico |
| **Frequência PWM:** | 500Hz (padrão) |
| **AMBIENTE & DIMENSÕES** | |
| **Ta:** | -30ºC ~ +55ºC |
| **Índice de Proteção:** | IP20 |
| **Dimensões:** | 97mm x 33mm x 18mm |
| **GARANTIA & CERTIFICAÇÃO** | |
| **Garantia:** | 3 anos |

# FICHA TÉCNICA

Data: 2026-11-05

| | |
|---|---|
| **Standard EMC:** | EN301489, EN62479 |
| **Standard de Segurança LVD:** | EN60950 |
| **Diretiva RED:** | EN300328 |
| **Certificação:** | CE, EMC, LVD, RED |