
# CONVERSOR DALI - PUSH




LDP-435-061-9

Conversor DALI - PUSH

- Comunicação e difusão unidirecional.


- Controlo através de botão de pressão convencional, com ou sem memória:

  - Clique Rápido: Liga/Desliga a luz.

  - Clique Prolongado: Regulação do Dimming, Aumentar/Diminuir a intensidade da luz.

- Ajuste da Velocidade do Dimming, regulável através de botão rotativo.

## Imagem técnica

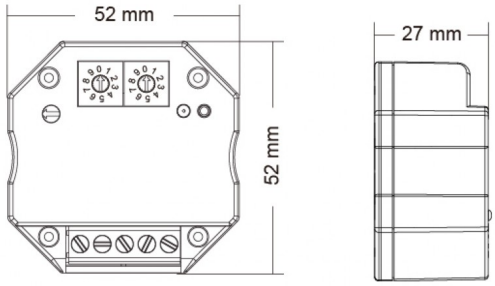


## Caraterísticas técnicas

| | |
|---|---|
| **INPUT & OUTPUT** | |
| **Voltagem Input:** | 100-240VAC |
| **Sinal Input:** | PUSH |
| **DALI bus Voltagem Output:** | 16VDC |
| **DALI bus Corrente Output:** | 100mA máx. |
| **AMBIENTE & DIMENSÕES** | |
| **Ta:** | -30ºC ~ +55ºC |
| **Tc:** | +75ºC |
| **Índice de Proteção:** | IP20 |
| **GARANTIA & CERTIFICAÇÃO** | |
| **Dimensões:** | 52mm x 52mm x 27mm |
| **Garantia:** | 3 anos |
| **Certificação:** | CE \| RoHS |