
KIT DE EMERGÊNCIA | ADIB II



LDP-357-354-9

Kit de Emergência 2.5W 3H para Armaduras ADIB II

Imagem técnica

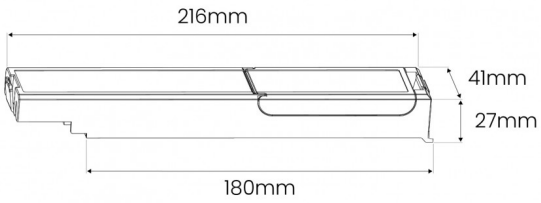

Caraterísticas técnicas

Tensão de Alimentação:	220-240VAC
Escala de Tensão AC:	144-187VAC
Frequência:	50/60Hz
P.F.:	0.55
Tempo de Inicialização:	1s
Proteção Contra Sobretensão de Saída:	250V
U-OUT: (incluindo circuito aberto/curto-circuito e dupla carga)	280V
Temperatura Ambiente (Ta):	5~55°C
Temperatura Máx. Caixa:	75ºC
Índice de Proteção:	IP20
Corrente de Pico de Tensão:	2.5A
Duração Corrente de Pico de Tensão:	3ms
Capacidade de Surto da Rede Elétrica: (entre L - N)	1KV
Tensão Máxima Suportável:	2KV+4U
Tempo de Tolerância:	60s

Informação Técnica Específica	
Potência de Emergência Output:	2.5W
Corrente Input (mín.):	4.5mA
Corrente Input (máx.):	20mA
Potência Input (mín.):	0.5W
Potência Input (máx.):	3W
Módulo LED Voltagem:	20~300Vdc
Módulo LED Corrente:	4~80mA

FICHA TÉCNICA

Data: 2026-11-05

Módulo LED Potência	1.3W~1.9W