


# T5 LED 16W | 4000K | Balastros Electrónicos HE

LDP-335-015-2

Caracterizam-se pela sua compatibilidade imediata com balastros electrónicos HE.

Permitem uma substituição directa das tradicionais lâmpadas fluorescentes, tornando-se numa fonte de luz sustentável de instalação simples e rápida.

## Imagem técnica

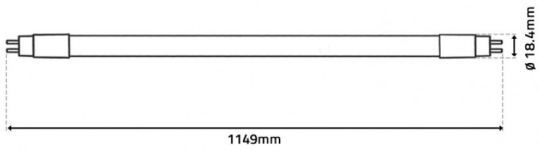


## Caraterísticas técnicas

| | |
|---|---|
| **Tipo de LED:** | SMD 2835 |
| **Tensão:** | 230V |
| **Potência:** | 16W |
| **Temperatura de Cor:** | 4000K (Branco Neutro) |
| **Fluxo Luminoso:** | 1.680 Lumens |
| **Ângulo de Abertura:** | 160º |
| **CRI:** | >80 |
| **P.F.** | >0.9 |
| **Classe Energética:** | F |
| **Temperatura de Funcionamento:** | -15ºC~40ºC |
| **Tempo Médio de Vida Útil:** | 25.000H |
| **Housing:** | Opalino |
| **Material:** | Vidro + PET |
| **Dimensões:** | ø18.4mm x 1149mm |
| **Substitui:** | Lâmpada Tubular T5 Fluorescente HE 28W |
| **Produto Certificado:** | CE \| RoHS |